




# ECLISSE SYNTESIS® LUCE

## INTONACO

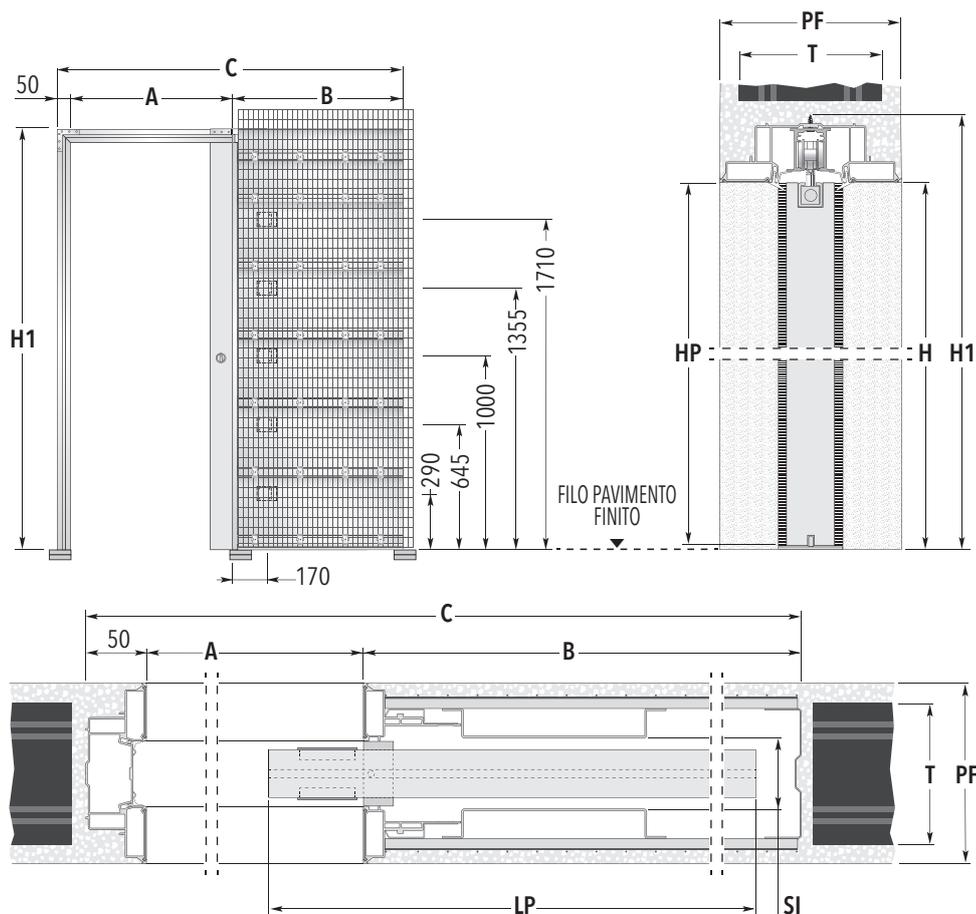

### PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO <b>A x H</b>	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	<b>B</b>	<b>C x H1</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

<b>PF</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>SI</b>
<b>150</b> →	1000÷2700	120	54

misure espresse in mm

#### LEGENDA

- A** Luce passaggio in larghezza
- H** Luce passaggio in altezza
- C** Massimo ingombro in larghezza
- H1** Massimo ingombro in altezza
- B** Luce cassone
- LP** Larghezza pannello porta
- HP** Altezza pannello porta
- PF** Spessore parete finita
- T** Tramezza
- SI** Sede interna

#### TECNICA

- ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 in H
- ▶ Luce foro "A" ridotta di 7 mm
- ▶ La portata standard è di 100 kg
- ▶ Ogni anta predisposta viene fornita con 2 scatole elettriche dello spessore di 40 mm



#### ACCESSORI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Profilo Security
- ▶ ECLISSE Push&Pull S
- ▶ Kit VITRO
- ▶ ECLISSE MIMESI